


安康天皇 菅原伏見西陵墳塋裾護岸ほか整備工事区域の立会調査

安康天皇の菅原伏見西陵では平成10年に事前調査を行い、その結果は本誌51号に報告した通りである。事前調査の結果を踏まえ工事を施工するにあたり、平成11年11月24日～平成12年3月24日の間に、随時監区職員が墳塋裾護岸工事に立ち会い、平成12年3月14～17日は濠内堆積土除去工事に本部職員が立ち会い、遺構・遺物の発見に備え万全を期した。

本陵の濠は地山を大きく掘り込んで形成されているが、第36図に示したとおり、1号濠南面の堆積土除去工事区域内には滞水している関係で、表土(I)以下に、灰色あるいは箇所によっては黄褐色を呈する粘性の強い堆積土が認められている(II)。2・3号濠の石積護岸工事区域では、表土(I)の下にすぐ地山を検出した。掘削に際しては、細心の注意を払って立ち会ったが、すべての工事箇所について遺構は確認されなかった。また、遺物は、1号濠南西隅の堆積土中より磁器皿の破片が1点出土したのみである。

以上の結果を踏まえ、工事は予定通り実施した。(清喜裕二)

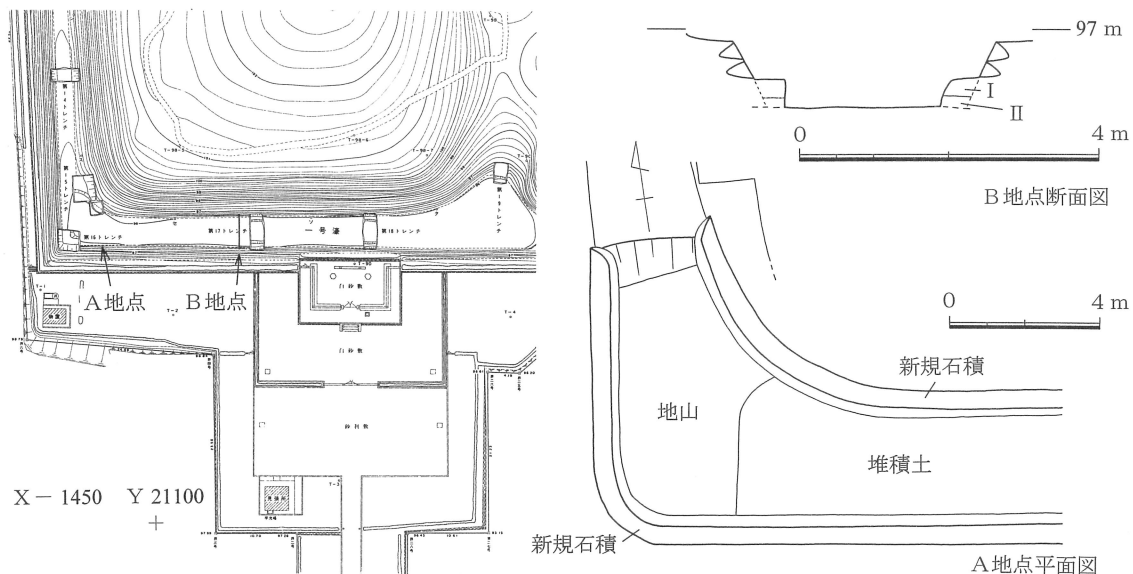

第36図 菅原伏見西陵 調査箇所位置図(1/1000)および平面図(1/200)・断面図(1/100)

神武天皇 畝傍山東北陵外構柵設置区域の立会調査

神武天皇の畝傍山東北陵は、陵名のとおりに畝傍山東北のほぼ麓に位置し、周囲には広大な附属地を有する。この度、その境界線沿いに外構柵を設置することになり、遺構・遺物の有無を確認するために、平成12年1月21～24日、2月2～4日に本部職員立会のもと調査を実施し、その他の掘削については監区職員が立会い、遺漏のないよう努めた。

調査地は3工区に分かれ(第37図)、基礎埋設箇所については、第1・2工区が長さ410m×幅1m×深さ0.7mで布掘りを行った。第3工区は工区長260mで、その中に、2mおきに130箇所を、長さ1.5m×幅0.8m×深さ0.7mの規模で壺掘りした。第1工区は平坦地であるが、第2・3工区は畝傍山の裾に当たり、第2工区から第3工区(北から南)に向かって上昇する地形を示す。